
Sicherungsunterteil **400 A*** für Sicherungseinsätze mit Schraubkontakten
Gr. 000 und 00 nach DIN 43653
fuse-base **400 A*** for fuse links with screwcontacts
size 000 and 00 according to DIN 43 653

Bemessungsspannung / rated voltage : AC 1000 V
*** max. Leistungsaufnahme / power acceptance: 34 W**


Art.-Nr. / part no. : 21 189 01

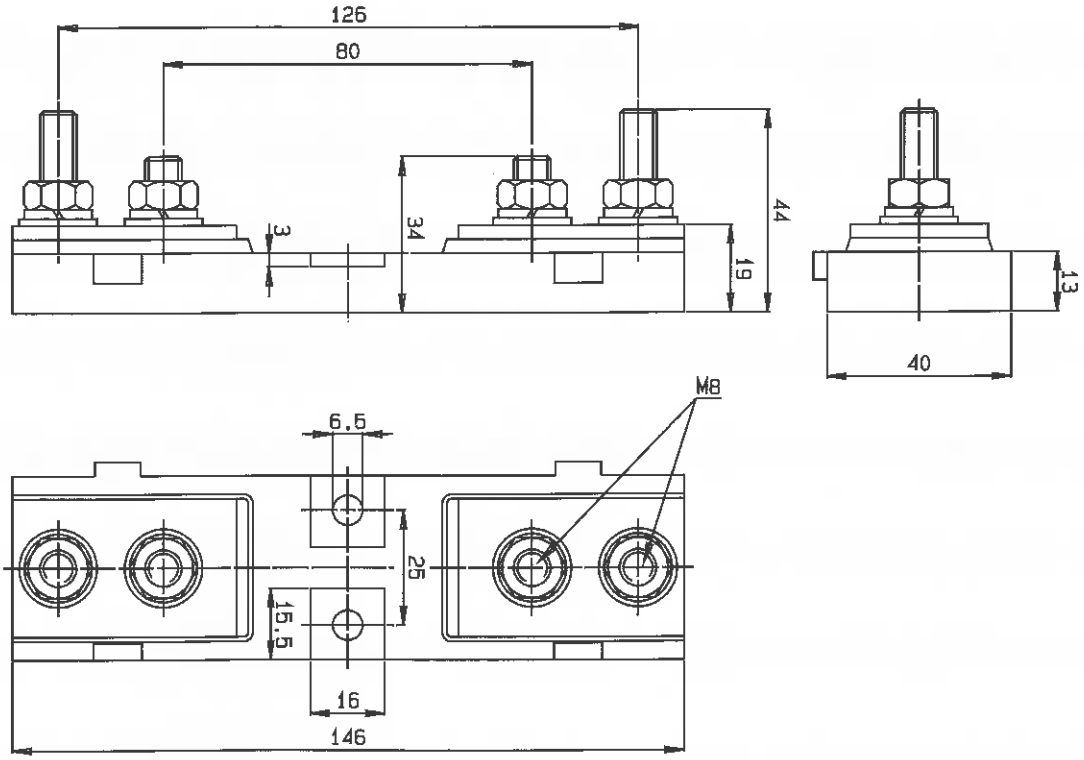

GL-Mikroschalter
GL-micro switch

Nennstrom / rated current : 5 A
Nennspannung / rated voltage : AC 250 V
Kontakt / contact: 1 Wechsler / 1 change over contact

Art.-Nr. / part-no. : 28 002 05

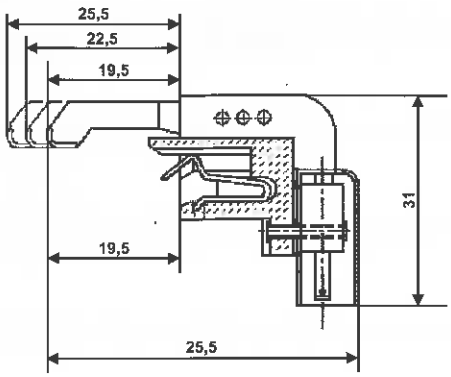

M-Mirkroschalter
M-micro switch

Nennstrom / rated current : 6 A
Nennspannung / rated voltage : AC 250 V
Kontakt / contact : 1 Wechsler / 1 change over contact

Art.-Nr. / part-no.: 28 001 04

