

DC 4200 V SQB-DC 0

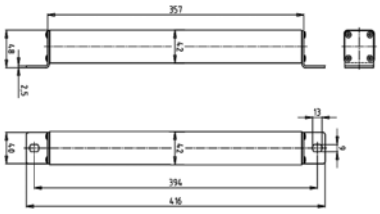

90 220 25

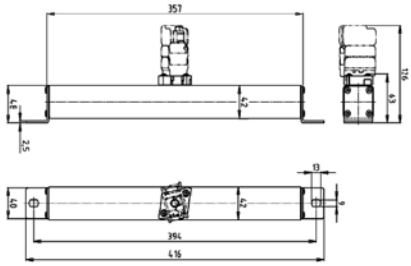

90 220 26

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces

Betriebsklasse / Class	
aR	IEC 60 077-5 UIC 550

Bemessungs-spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungsstrom Rated Current
V			A
DC 3600	90 220 25 90 220 26*	SQB-DC 0	40-150

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA DC 4200 V (L/R=15ms)
Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 4200 V


Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.		Gewicht Weight	Schmelzintegral Pre-Arcing-I^2t-Value	Ausschaltintegral Total I^2t-Value	Leistungsabgabe Power Loss
					@ DC 4200 V L/R=15ms	
A			kg / 1	A^2s	A^2s	W
40	90 220 25.40	90 220 26.40	1,78/1,90	82	640	91
50	90 220 25.50	90 220 26.50	1,78/1,90	184	1.400	99
63	90 220 25.63	90 220 26.63	1,78/1,90	328	2.600	105
80	90 220 25.80	90 220 26.80	1,78/1,90	740	5.700	117
100	90 220 25.100	90 220 26.100	1,78/1,90	1.300	10.200	121
125	90 220 25.125	90 220 26.125	1,78/1,90	2.500	19.200	142
150	90 220 25.150	90 220 26.150	1,78/1,90	4.000	31.200	153

* Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)					
a	A2	B1 max.	B2	Cf3	
130	0,55	1,25	0,6	0,8	

DC 4200 V SQB-DC 0

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics

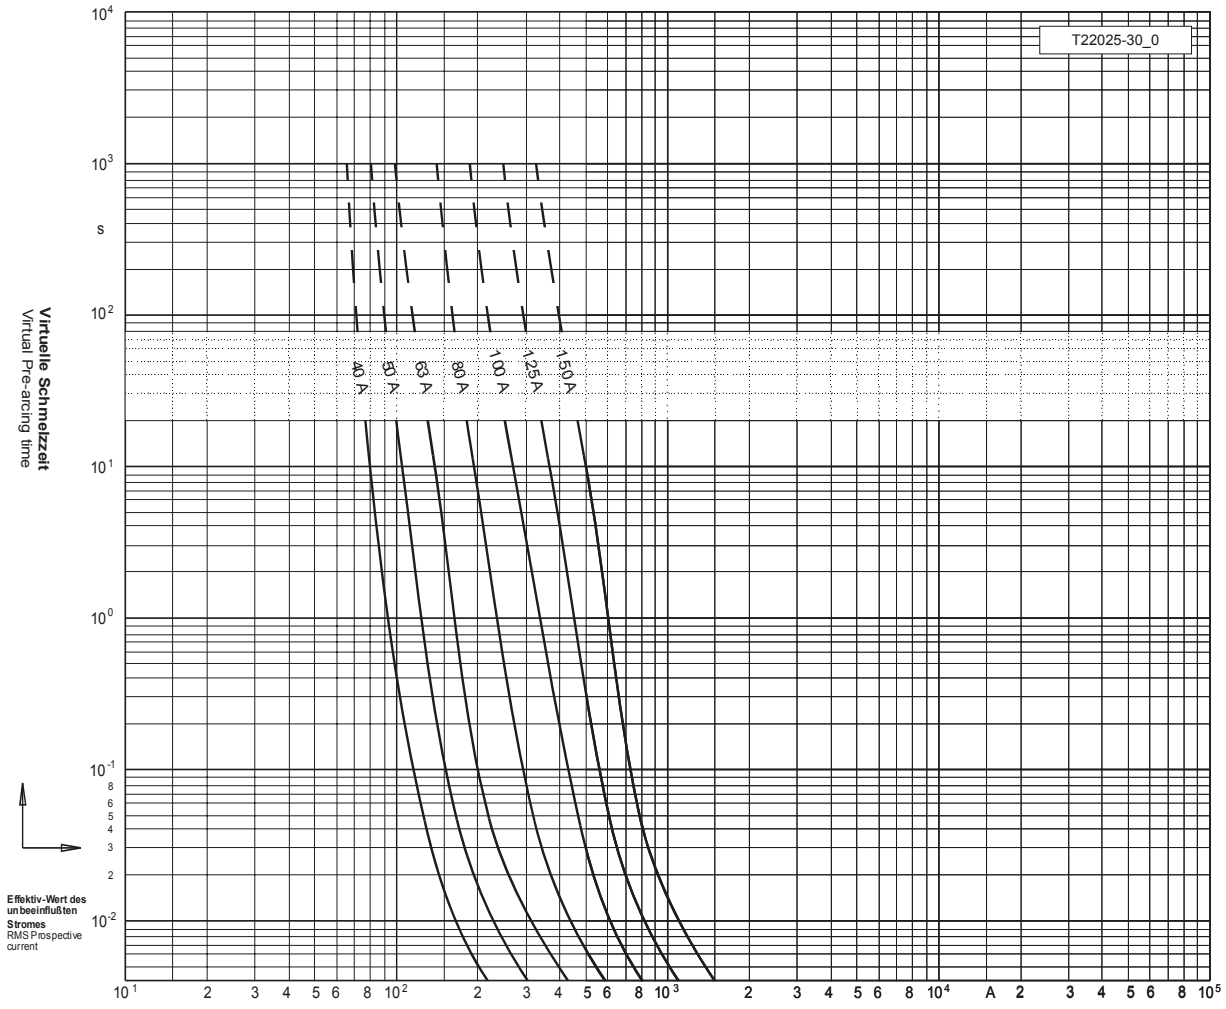

UR-Katalog / UR-Catalogue © 2014-04 SIBA GmbH • www.siba.de • info@siba.de