


1 2 3 4 5 6

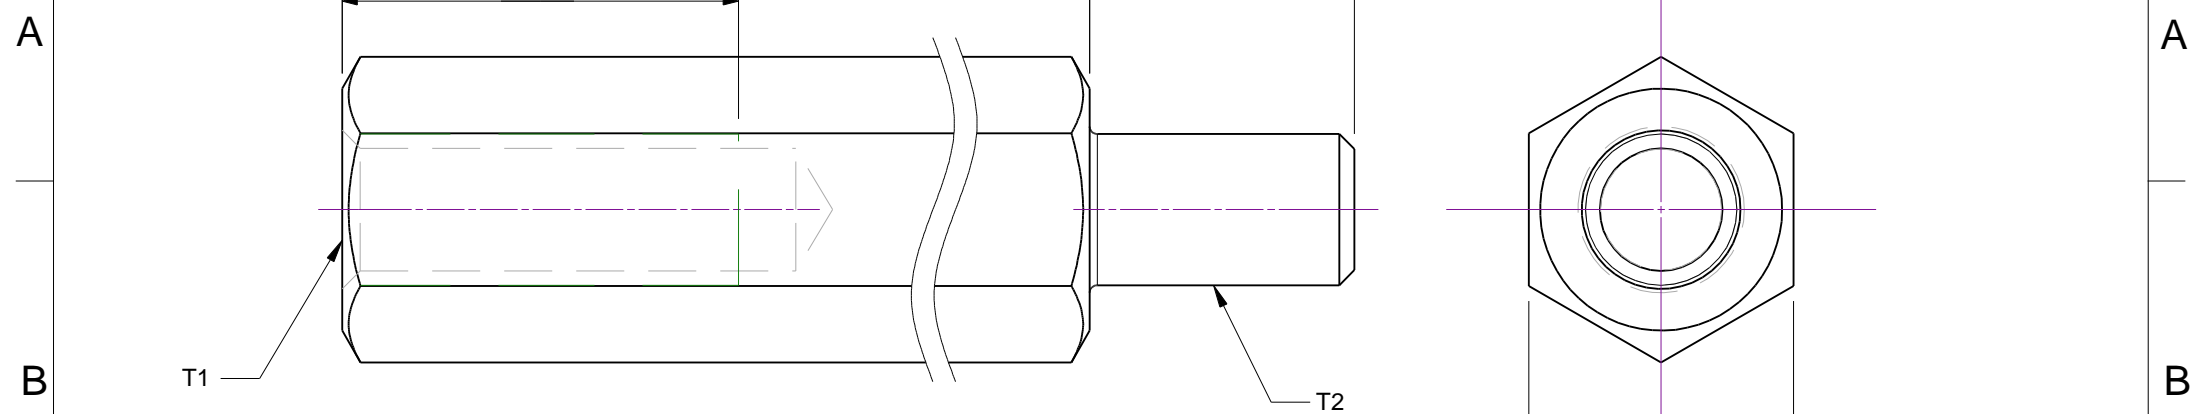

Reference	L1	L2	L3	D1	T1	T2
DZ/4 10 M4	10	7 ± 1	9 ± 1	7	M4	M4
DZ/4 15 M4	15	7 ± 1	9 ± 1	7	M4	M4
DZ/4 20 M4	20	7 ± 1	9 ± 1	7	M4	M4
DZ/4 25 M4	25	7 ± 1	9 ± 1	7	M4	M4
DZ/4 30 M4	30	7 ± 1	9 ± 1	7	M4	M4
DZ/4 35 M4	35	7 ± 1	9 ± 1	7	M4	M4
DZ/4 40 M4	40	7 ± 1	9 ± 1	7	M4	M4
DZ/4 45 M4	45	7 ± 1	9 ± 1	7	M4	M4
DZ/4 50 M4	50	7 ± 1	9 ± 1	7	M4	M4
DZ/4 55 M4	55	7 ± 1	9 ± 1	7	M4	M4
DZ/4 60 M4	60	7 ± 1	9 ± 1	7	M4	M4
DZ/4 70 M4	70	7 ± 1	9 ± 1	7	M4	M4
DZ/4 90 M4	90	7 ± 1	9 ± 1	7	M4	M4
DZ/4 100 M4	100	7 ± 1	9 ± 1	7	M4	M4

MATERIAL: ZINC-PLATED STEEL

(Units in mm)

ORDER CODE:
DZ/4 XX M4
 L1

SCALE N/A		TOLERANCE INDEX								LONGITUDINAL				ANGULAR				www.poweralia.com
		0.5-6 +0.1	6-30 +0.2	30-120 +0.3	120-400 +0.5	400-1000 +0.8	1000-2000 +1.2	2000-4000 +2	0-10 +5	10-50 +10	50-120 +20	120-400 +30						
		DATE: 13-01-16		BY: XR												 poweralia.com		
		Dib. 03-06-19		Comp. XR														
HEXAGONAL M4 MALE/FEMALE SPACER										DRAWING NUMBER:				SHT:		REV:		
DZ SERIES										RGX160113				01/01		03		

D

1 2 3 4 5 6