
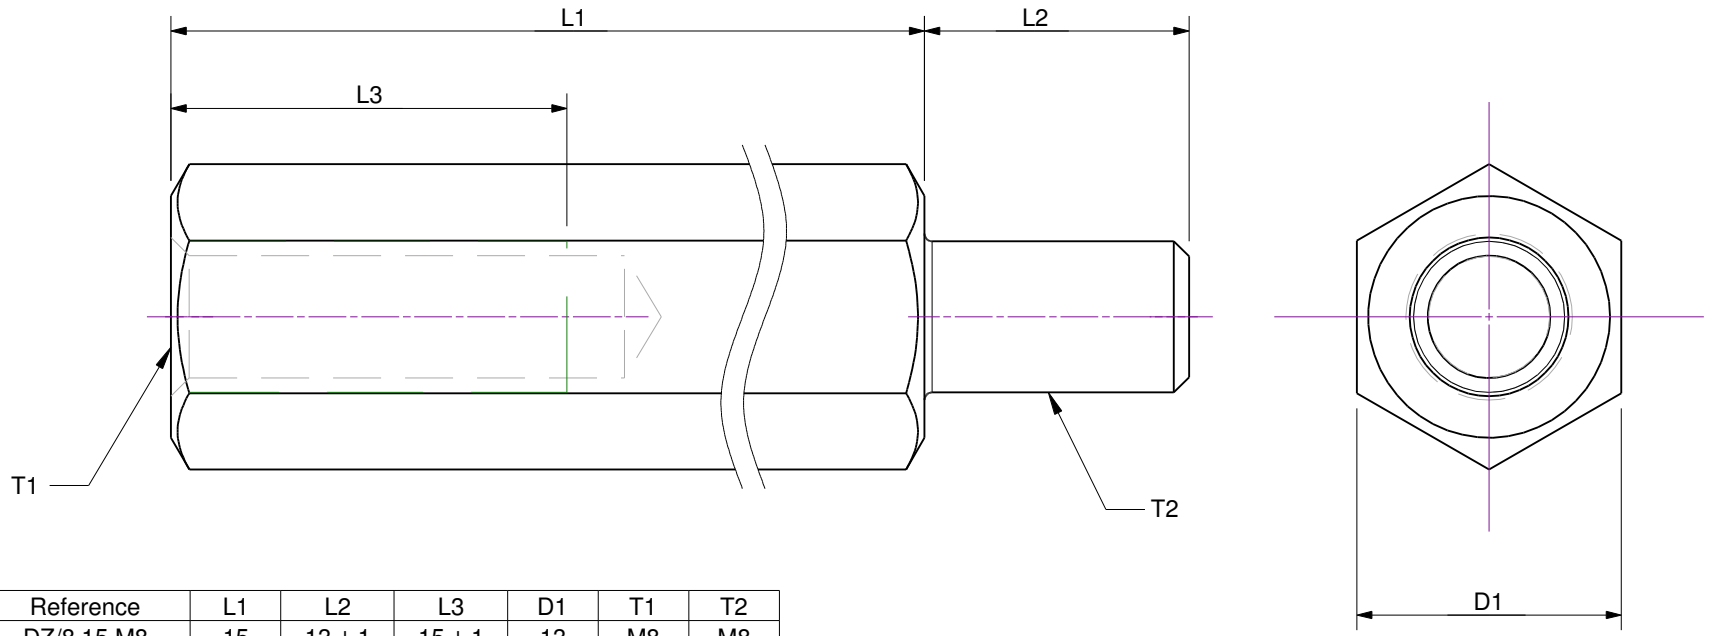


Reference	L1	L2	L3	D1	T1	T2
DZ/8 15 M8	15	13 ± 1	15 ± 1	13	M8	M8
DZ/8 20 M8	20	13 ± 1	15 ± 1	13	M8	M8
DZ/8 25 M8	25	13 ± 1	15 ± 1	13	M8	M8
DZ/8 30 M8	30	13 ± 1	15 ± 1	13	M8	M8
DZ/8 40 M8	40	13 ± 1	15 ± 1	13	M8	M8
DZ/8 50 M8	50	13 ± 1	15 ± 1	13	M8	M8
DZ/8 60 M8	60	13 ± 1	15 ± 1	13	M8	M8
DZ/8 70 M8	70	13 ± 1	15 ± 1	13	M8	M8
DZ/8 90 M8	90	13 ± 1	15 ± 1	13	M8	M8
DZ/8 100 M8	100	13 ± 1	15 ± 1	13	M8	M8

(Units in mm)



MATERIAL: ZINC-PLATED STEEL

ORDER CODE:

DZ/8 XX M8

L1

TOLERANCE INDEX	LONGITUDINAL						ANGULAR			
0.5-6 ± 0.1	6-30 ± 0.2	30-120 ± 0.3	120-400 ± 0.5	400-1000 ± 0.8	1000-2000 ± 1.2	2000-4000 ± 2	0-10 ± 5'	10-50 ± 10'	50-120 ± 20'	120-400 ± 30'

SCALE N/A

	DATE:	BY:
Dib.	13-01-16	XR
Comp.	14-07-21	XR

www.poweralia.com

poweralia.com

HEXAGONAL M8 MALE/FEMALE SPACER

DZ SERIES

DRAWING NUMBER: RGX160116

SHT: 01/01

REV: 02