


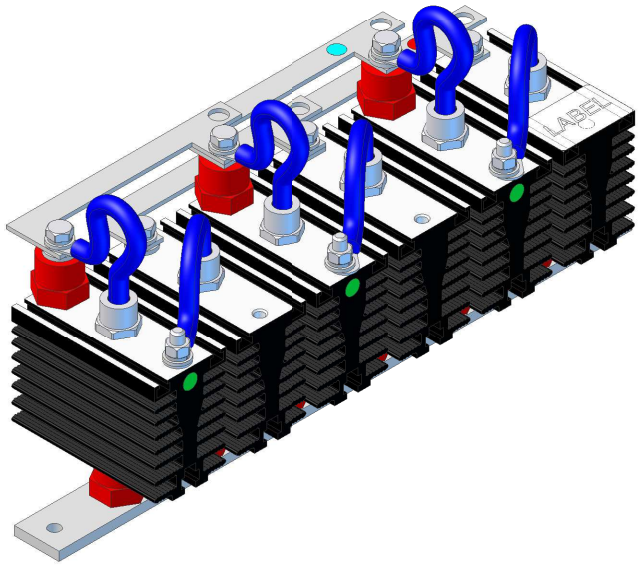


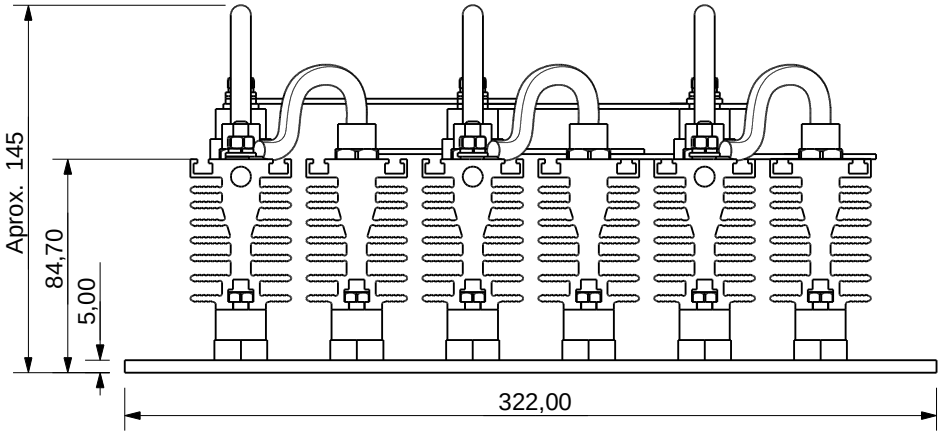

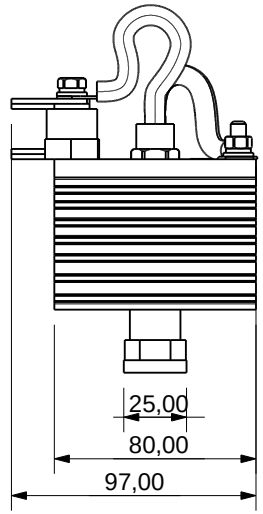

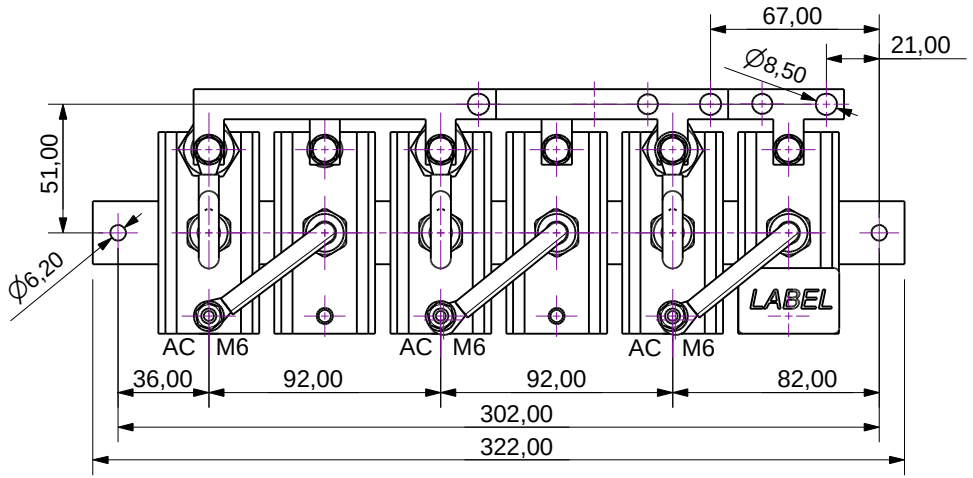

STUD DIODE B6U RECTIFIER STACK
115ADC max, @ TA=45ºC NATURAL COOLING
200ADC max @ TA=35ºc WITH FORCED COOLING
VACmax = 400VAC (1200VRRM SEMICONDUCTORS)

ESCALA 1:3	INDICE DE TOLERANCIAS	LONGITUDINALES	ANGULARES
	0.5-6 ± 0.1 / 6-30 ± 0.2 / 30-120 ± 0.3 / 120-400 ± 0.5 / 400-1000 ± 0.8 / 1000-2000 ± 1.2 / 2000-4000 ± 2	0-10 ± 5' / 10-50 ± 10' / 50-120 ± 20' / 120-400 ± 30'	
	Fecha:	Nombre:	
Dib.	30.09.16	Jordi Joan Argemí	
Comp.	30.09.16	Jordi Joan Argemí	

RECTIFICADORES GUASCH, S.A.
GUASCH COMPONENTES Y ELECTRONICA DE POTENCIA

NOMBRE PIEZA/COMPONENTE. OBSERVACIONES.

GENERAL RECTIFIER DIMENSIONS

RA-B6U115N12V

Plano num. RGM080966

HOJA: 01/01

EDI: 02