


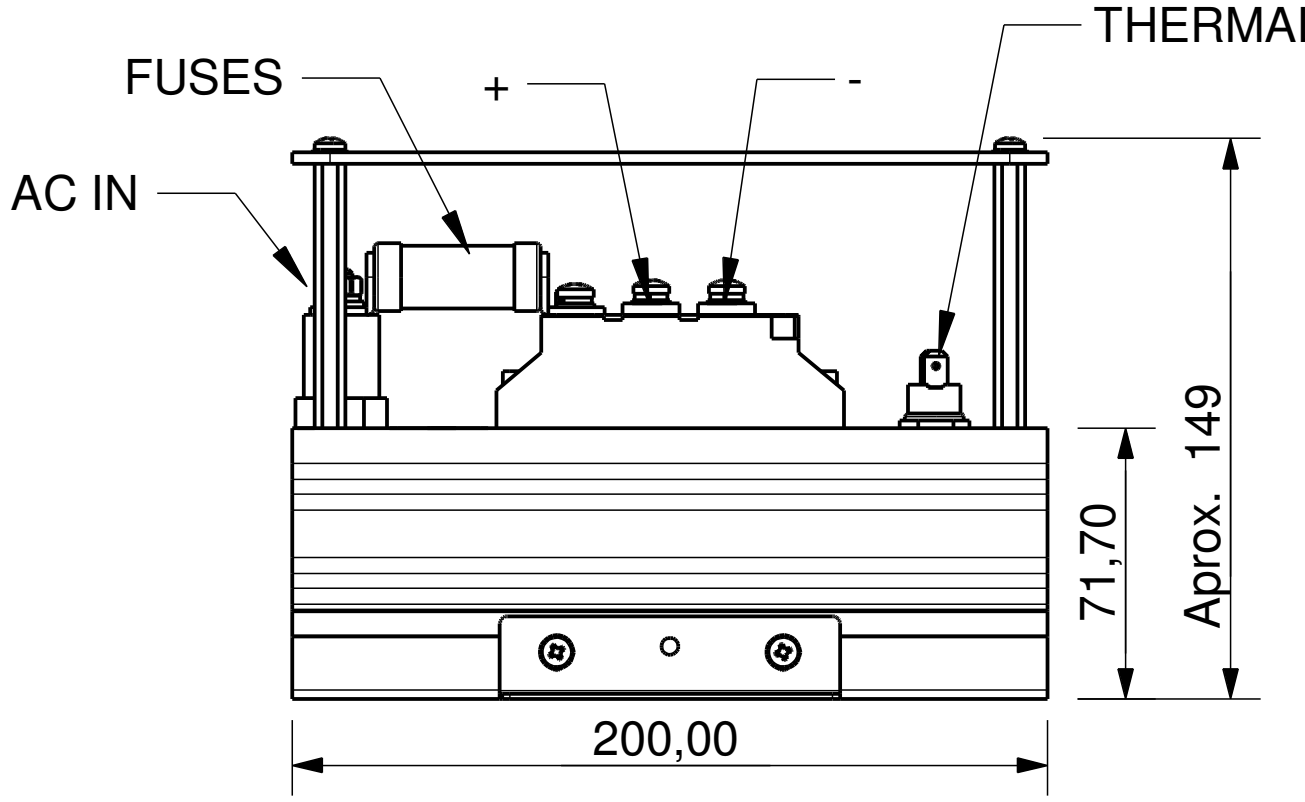


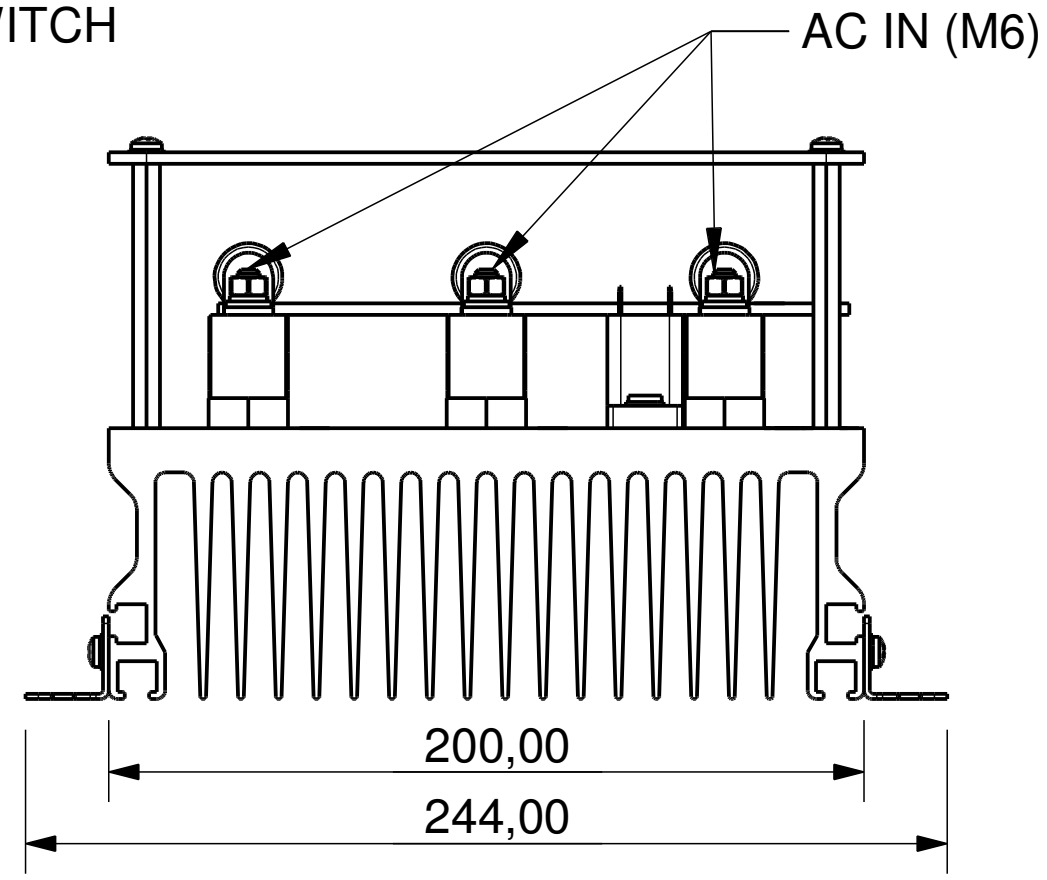

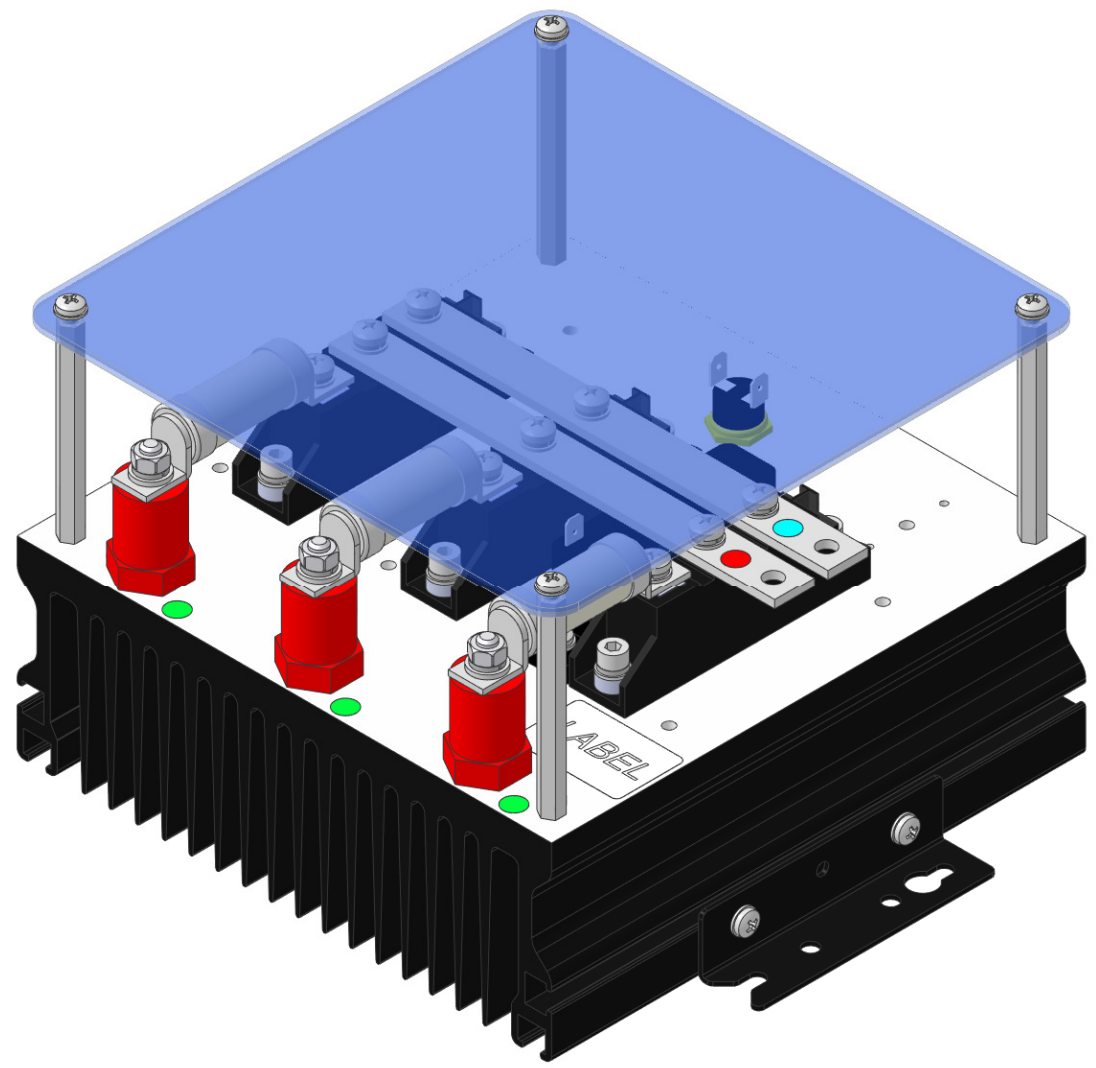

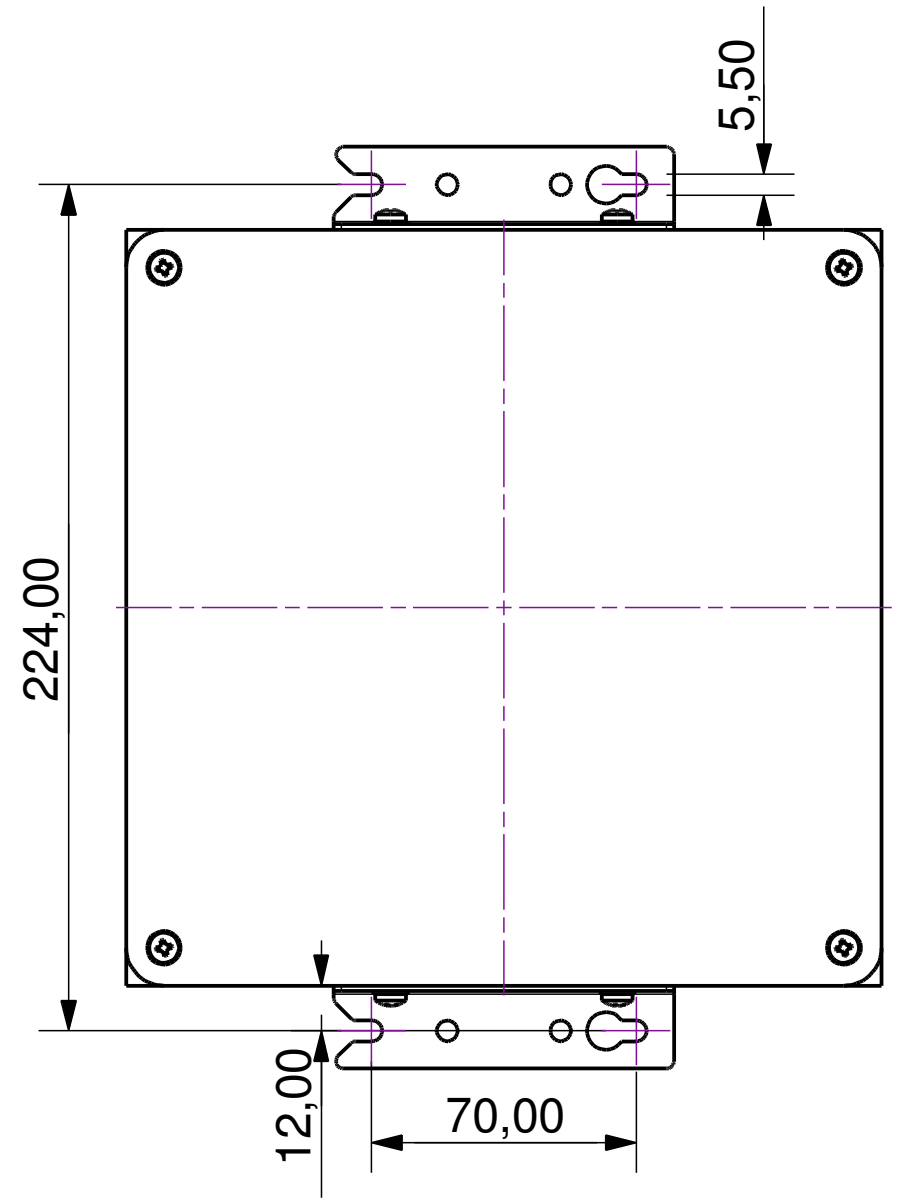

THREE PHASE DIODE RECTIFIER
Imax = 121ADC @ TA=45ºC
Inom = 79ADC @ TA=45ºC
VRRM= 1200V / 1600v
VAC= 400V 500V
SEMICONDUCTOR FUSES, VARISTOR, OUTPUT RC FILTER AND THERMAL SWITCH INCLUDED

ESCALA 1:4

INDICE DE TOLERANCIAS	LONGITUDINALES						ANGULARES			
0.5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	0-10	10-50	50-120	120-400
± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 5'	± 10'	± 20'	± 30'

	Fecha:	Nombre:
Dib.	07.12.22	Jordi Joan Argemí
Comp.	07.12.22	Jordi Joan Argemí

RECTIFICADORES GUASCH, S.A.
GUASCH® COMPONENTES Y ELECTRONICA DE POTENCIA

NOMBRE PIEZA/COMPONENTE. OBSERVACIONES.

THREE PHASE RECTIFIER

MF-B6U0120N12RCVTF / MF-B6U0120N16RCVTF

Plano num. RGM120256

HOJA: 01/01

EDI: 03