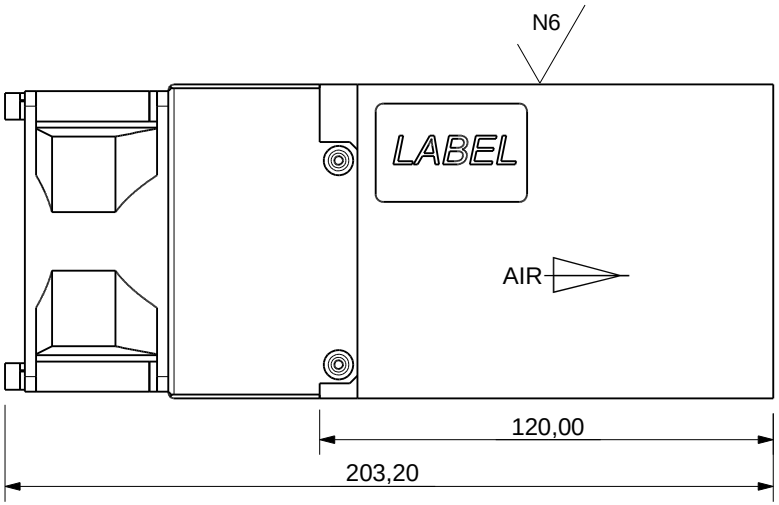
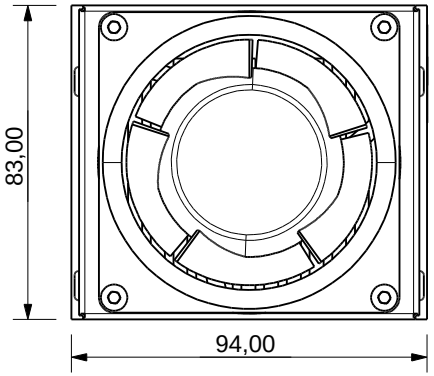
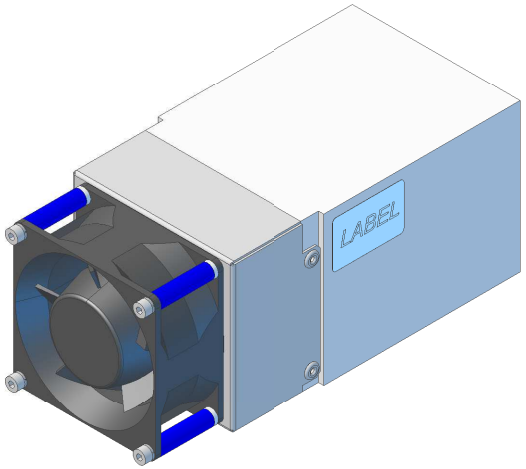



Reference RTH=0.1631 K/W.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICE DE TOLERANCIAS | | | | LONGITUDINALES | | | | | | | ANGULARES | | | | | | | | |
| 0.5-6 ± 0.1 | 6-30 ± 0.2 | 30-120 ± 0.3 | 120-400 ± 0.5 | 400-1000 ± 0.8 | 1000-2000 ± 1.2 | 2000-4000 ± 2 | 0-10 ± 5' | 10-50 ± 10' | 50-120 ± 20' | 120-400 ± 30' | | | | | | | | | |

ESCALA 1:2

| | Fecha: | Nombre: |
|---|---|---|
| Dib. | 09.09.16 | Jordi Joan Argemí |
| Comp. | 09.09.16 | Jordi Joan Argemí |

RECTIFICADORES GUASCH, S.A.

GUASCH COMPONENTES Y ELECTRONICA DE POTENCIA

NOMBRE PIEZA/COMPONENTE. OBSERVACIONES.

CONJUNTO DISIPACIÓN

SV-8556N-RG42080L12/120FR

Plano num. RGM160640

HOJA: 01/01

EDI: 01