FOTOVOLTAICOS
BASES PORTAFUSIBLES

PMX 1000V DC

BASES PORTAFUSIBLES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS

DF ELECTRIC lanza al mercado una nueva base portafusible modular para instalaciones fotovoltaicas. La principal novedad que ofrecen es la tensión asignada de 1000 V DC. Están destinadas principalmente a ofrecer una solución de protección compacta, segura y económica en instalaciones fotovoltaicas, donde, debido al constante incremento de potencia y la evolución tecnológica, es común que se precise proteger grupos de paneles solares que pueden alcanzar tensiones hasta 1000 V DC. Bases portafusibles modulaesr para utilizar con fusibles cilíndricos talla 10x38 según norma IEC/EN 60269. Diseño compacto, de dimensiones reducidas, fabricadas con materiales de calidad. Contactos de cobre electrolítico plateados. Materiales plásticos autoextinguibles y de alta resistencia a la temperatura. Todos los materiales utilizados son conformes a la Directiva europea 2002/95/EC RoHS.

www.df-sa.es/es/fotovoltaicos/bases/bases-portafusibles/

10x38

	POLOS	MODULOS	REFERENCIA	DESCRIPCION	In (A)	U (V DC)	EMBALAJE Unid./CAJA
SIN INDICADOR	I	I	**485150**	UNIPOLAR	32	1000	12/192
	2	2	**485151**	BIPOLAR	32	1000	6/96
CON INDICADOR	I	I	**485152**	UNIPOLAR	32	1000	12/192
	2	2	**485153**	BIPOLAR	32	1000	6/96



485152

14x51

SIN INDICADOR	1	1,5	**485250**	UNIPOLAR	50	1000	6/90
	2	3	**485251**	BIPOLAR	50	1000	3/45
CON INDICADOR	1	1,5	**485252**	UNIPOLAR	50	1000	6/90
	2	3	**485253**	BIPOLAR	50	1000	3/45



485252

NORMAS
IEC 60269-1
IEC 60269-2
IEC 60947-3
EN 60269-1
EN 60269-2
EN 60947-3

HOMOLOGACIONES

COMPATIBLE
gPV FUSIBLES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
PAGINA 04


COMPATIBLE
PEINES DE CONEXION Y ACCESORIOS
VER CILINDRICOS

www.df-sa.es/es/cilindricos/bases-portafusibles/pmx/

TECNICO
PV

BASES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
DIMENSIONES

10x38

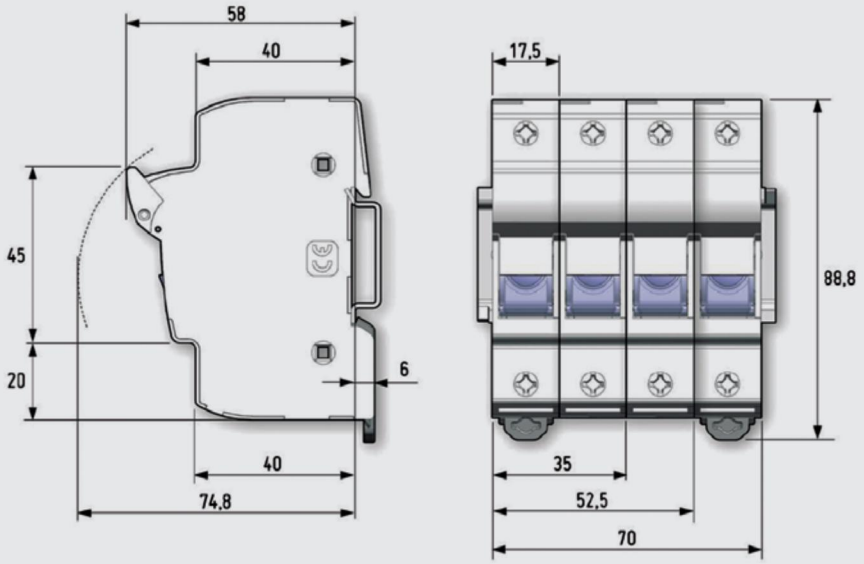

TECNICO
PV

BASES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
DIMENSIONES

14x51

