

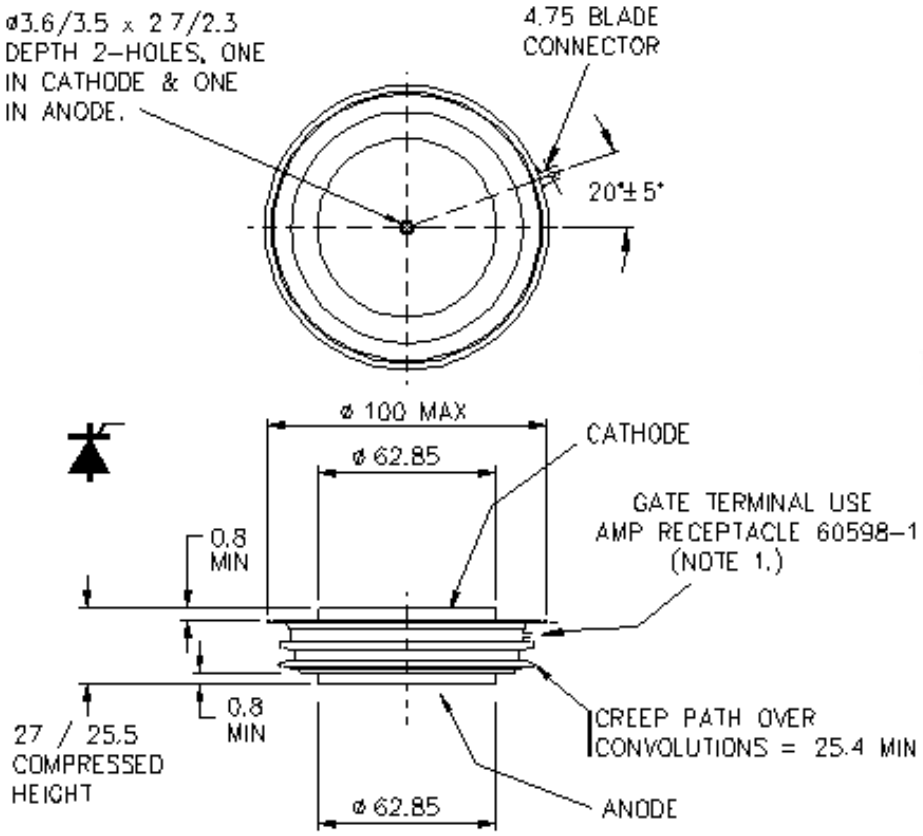


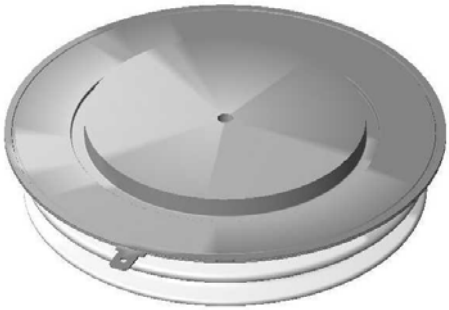

Weight 1000g


Device family	Clamp part number	clamp force	T_{JMAX}	Maximum allowed height	Outline
		kgf	°C	mm	
Phase Control thyristors (N) and Medium Voltage Thyristors (K) VC Housing	XK3000SA116ML	3000	125	59	WC34
	XSK3200Dx103M038	3200	190	38	WC61/WC63
	XSK3200Dx103M044			44	
	XSK3200Dx103M050			50	
	XSK3200Dx103M057			57	
	XSK3200Dx103M063			63	
	XSK3200Dx103M069			69	
	XSK3200Dx103M076			76	
	XSK3200Dx103M082			82	
	XSK3200Dx103M088			88	
	XSK3200Dx103M095			95	
	XSK3200Dx103M101			101	
	XSK3200Dx103M107			107	
	XSK3200Dx103M114			114	
	XSK3200Dx103M120			120	


XK3000SA116ML

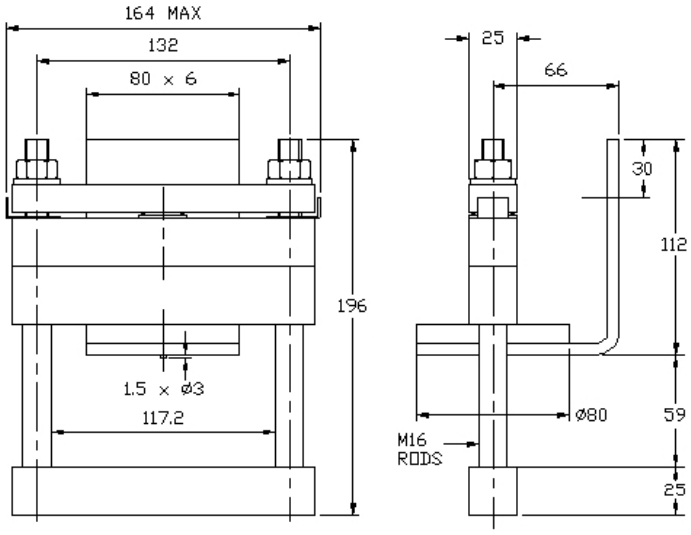


WC34


XSK3000Dx103

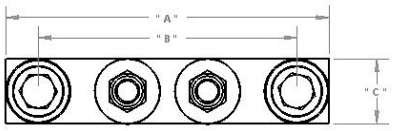

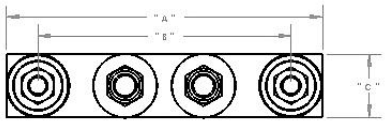

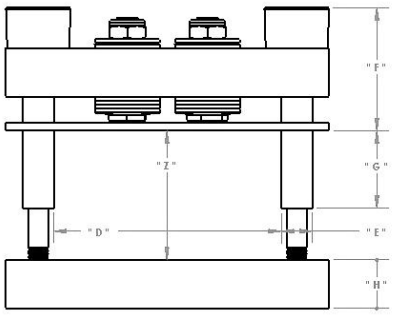

WC61 – DA Style

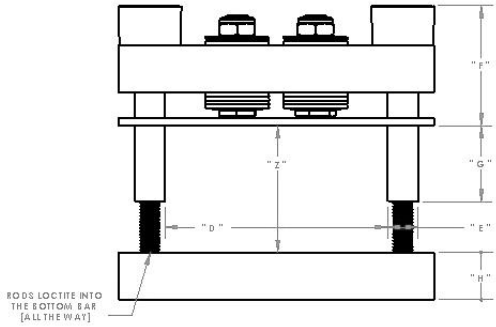

WC63 – DF Style

Dimensions (mm)

A – 144.78
A1 – 154.11
B – 118.00
C – 25.40
C1 – 36.00
D – 103.00
H – 19.05

Force [kgf]	" E "	" F " (ref)	Bolt Type
2200	12.19	57.99	M8
3200	12.19	48.48	M8
4000	16.56	70.41	M10

Part #'s	" Z " min	" Z " max		" G " (ref)	
			02200	03200	04000
XSK xxxxx xx 103 M 038	31.75	38.10	24.89	28.44	29.46
XSK xxxxx xx 103 M 044	38.10	44.45	27.94	30.48	32.51
XSK xxxxx xx 103 M 050	44.45	50.80	32.00	34.54	35.56
XSK xxxxx xx 103 M 057	50.80	57.15	35.05	37.59	38.60
XSK xxxxx xx 103 M 063	57.15	63.50	38.10	40.64	41.65
XSK xxxxx xx 103 M 069	63.50	69.85	40.89	43.43	44.70
XSK xxxxx xx 103 M 076	69.85	76.20	43.94	46.48	47.49
XSK xxxxx xx 103 M 082	76.20	82.55	46.99	49.53	50.54
XSK xxxxx xx 103 M 088	82.55	88.90	50.03	52.57	53.59
XSK xxxxx xx 103 M 095	88.90	95.25	53.08	55.62	56.64
XSK xxxxx xx 103 M 101	95.25	101.60	56.13	58.42	59.69
XSK xxxxx xx 103 M 107	101.60	107.95	58.92	61.46	62.48
XSK xxxxx xx 103 M 114	107.95	114.30	61.97	64.51	65.53
XSK xxxxx xx 103 M 120	114.30	120.65	65.02	67.56	68.58